

# SOTTO

SOTTO en BASSO is Italiaans voor "beneden" en "laag" en dat is precies waar het licht vandaan komt bij deze armaturen. Hoewel de namen suggereren dat de armaturen laag zijn is de lichtuitstraling groots. De SOTTO is het jongere broertje van de BASSO en door zijn vierkante vorm verkrijgbaar in meerdere houtsoorten. Door zijn vorm is de SOTTO goed te combineren met de andere producten. We hebben een familie van armaturen willen ontwikkelen waarbij ieder familielid zijn eigen kwaliteit heeft. De kwaliteit van de SOTTO is om anderen in de schijnwerpers te zetten.




## SPECIFICATIES

- **Dikte:** 200 mm
- **IP klasse:** IP54
- **Spanning:** 230 Volt
- **Vermogen per ledmodule:** 5 Watt (ledreflectorlamp PAR16 met GU10 lampvoet)
- **Lumen output per ledmodule:** 480 lm
- **Stralingshoek:** 40 graden
- **Levensduur:** De ledmodule heeft een verwachte levensduur van 25.000 uur.
- **Lichtdata:** Lichtdata beschikbaar op aanvraag.

## OPTIES

- **Houtsoort:** Lariks/Douglas (alleen op voetsteun), eiken, rustiek kastanje of Accoya
- **Keurmerk:** FSC of PEFC
- **Accessoires:** De BASSO is verkrijgbaar met of zonder paalhouder. Z
- **Lichtkleur:** Verkrijgbaar in 2.700, 3.000K & 4.000K.
- **Aansluiting:** Mogelijk met kabel of zonder kabel (1mtr 3x 1,5mm<sup>2</sup>). Standaard een gat van 32mm in de armatuur voor eenvoudige doorvoer van uw grondkabel.
- **Variaties:** Naast de standaard opties denken wij graag mee in variaties voor uw toepassing. Denk hierbij aan een wandcontactdoos of een afwijkende hoogte.

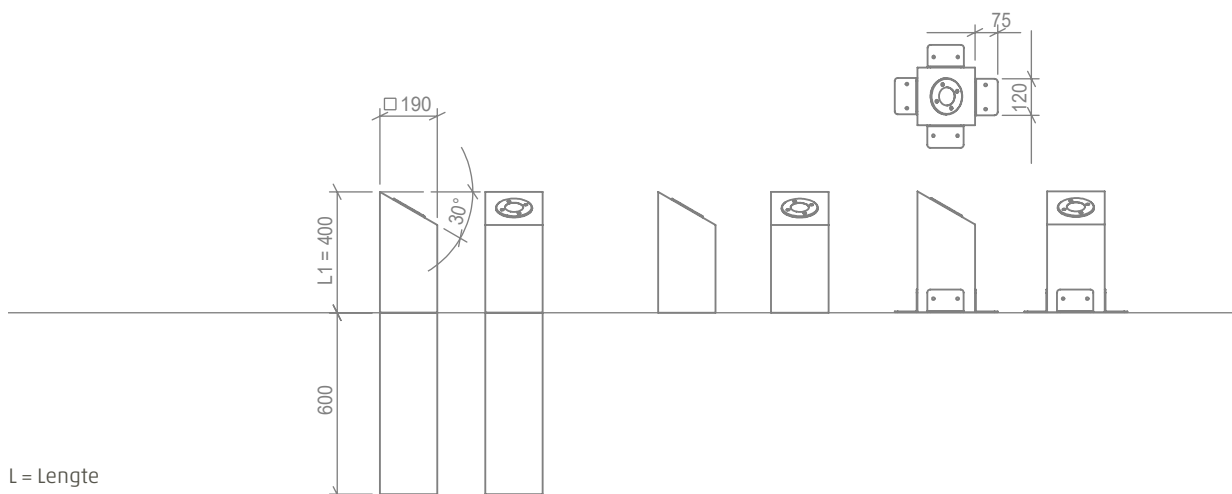

	gewicht	CO2	gewicht	CO2	gewicht	CO2
		opslag		opslag		opslag
Lariks/Douglas	n.v.t.	n.v.t.	8 kg	12 kg	10 kg	12 kg
Kastanje	21 kg	34 kg	8 kg	13 kg	10 kg	13 kg
Eiken	27 kg	43 kg	10 kg	16 kg	12 kg	16 kg
Accoya	19 kg	31 kg	7 kg	11 kg	9 kg	11 kg



Alleen producten welke zijn aangegeven met de FSC® claim zijn FSC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-COC-029615-KE. Alleen producten welke zijn aangegeven met de PEFC™ claim zijn 100% PEFC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-PEFC/COC-029615-FJ.