

## CERANO

### Ontdek de CERANO, een stijlvolle en duurzame padverlichting

De CERANO is een moderne en opvallende padverlichting van meer dan een meter hoog. Deze elegante lamp is het kleinere broertje van de houten straatverlichting EDARO en biedt dezelfde hoogwaardige kwaliteit. Gemaakt van Accoya-hout, dat bekend staat om zijn uitzonderlijke duurzaamheid, is de CERANO perfect bestand tegen invloeden van buitenaf, zoals vocht, schimmels en insecten. Dit is te danken aan een geavanceerd acetylatieproces, waardoor deze lamp bij uitstek geschikt is voor buitenomgevingen waar robuustheid en een lange levensduur belangrijk zijn.

Met een strak en minimalistisch ontwerp, gekenmerkt door rechte lijnen, brengt de CERANO een moderne uitstraling naar elke buitenruimte. Deze verlichting is niet alleen functioneel maar ook een stijlvolle toevoeging die design en gebruiksgemak combineert.

Zoek je duurzame en weerbestendige verlichting met een eigentijdse uitstraling? De CERANO is dé oplossing!




## SPECIFICATIES

- **Houtsoort:** Accoya
- **IP klasse:** IP54
- **Spanning:** 230 volt
- **Vermogen per ledmodule:** 7.1 watt
- **Lichtkleur:** Verkrijgbaar in 3.000K
- **Lumen output per ledmodule:** 3.000K = 623 lm
- **Stralingshoek:** De ledmodule heeft een stralingshoek van 150 x 70 graden.
- **Levensduur led module:** >100.000 uur
- **Lichtdata:** beschikbaar op aanvraag


## Opties

- **Keurmerk:** FSC
- **Aansluiting:** Mogelijk met kabel of zonder kabel (1m, 3 x 1,5mm<sup>2</sup>). Standaard een gat van 32mm in de armatuur voor eenvoudige doorvoer van uw grondkabel.
- DALI Control
- Mastluik met driehoeksluiting / met zekeringskast
- Poedercoaten van paalhouders
- Dynamic motion sensor
- Variaties: Elk armatuur wordt met zorg op maat gemaakt. Naast de standaardopties helpen we graag bij het creëren van variaties die aansluiten bij jouw toepassing. Neem gerust contact met ons op.

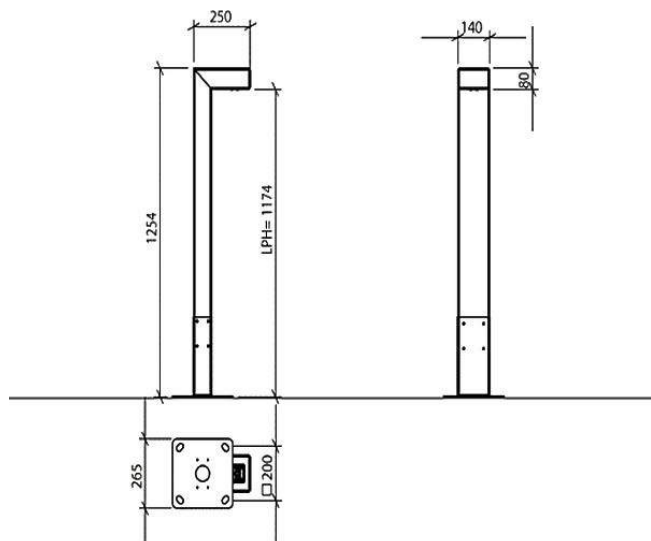

Alleen producten welke zijn aangegeven met de FSC® claim zijn FSC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-COC-029615-KE. Alleen producten welke zijn aangegeven met de PEFC™ claim zijn 100% PEFC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-PEFC/COC-029615-FJ.

## LEDMODULES

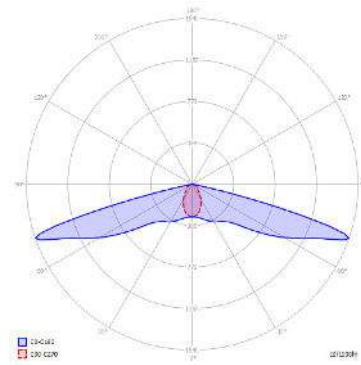

	TBL path light module 2.200K	TBL path light module 2.700K	TBL path light module 4.000K	TBL path light module AMBER 593 nm
Voltage (option)	230 VAC 12-24V AC/DC	230 VAC 12-24V AC/DC	230 VAC 12-24V AC/DC	230 VAC 12-24V AC/DC
Power	2.4 W*	2.4 W*	2.4W*	2.1W*
Capacity	0.36*	0.36*	0.36*	0.34*
Lumen output	109 lm*	121 lm*	153 lm*	47 lm*
Efficiency	45 lm/W*	50 lm/W*	63 lm/W*	23 lm/W*
Light colour	2200K 2335K*	2700K 2654K*	4000K 3801K*	AMBER x=0.5977 y=0.3996.*
CRI	84*	84*	72*	N/A
Dimmable	on request	on request	on request	on request
Label	A+	A+	A+	B
Protection	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Beam angle	156x64*	156x64*	154x65*	151x58*
Number of LEDs per module	1	1	1	1
Operational temperature	-20...+50°C	-20...+50°C	-20...+50°C	-20...+50°C
Expected life span	100.000 hours	100.000 hours	100.000 hours	100.000 hours
* Measured values				